

34palcový (86,36 cm) LCD MONITOR

AOC CU34P3CV je zakřivený VA displej o velikosti 34" s rozlišením WQHD (3440 × 1440) a atraktivním designem s třemi tenkými rámečky po stranách, který nabízí opravdu ponořené zobrazení. Poměr stran tohoto modelu Wide QHD 21:9 rozšiřuje váš zorný úhel a poskytuje obklopený pohled pro vylepšený kinematografický zážitek. Displej má jas 300 nitů a široké pozorovací úhly 178/178°, a k tomu je vybaven dvěma vestavěnými reproduktory 5W + 5W, které zvyšují vaši denní produktivitu v dnešní flexibilní kanceláři. Monitor CU34P3CV je připraven zvýšit vaši produktivitu s podporou USB-C pro dodávání energie až 65W, přenos dat a režim DP-alt. Konnektivita tohoto monitoru je rozšířena o USB Hub a RJ-45. S ohledem na udržitelnost je tento monitor doplněn řadou ekologických certifikací, včetně EPA, TCO a EPEAT.



Přednosti




USB-C

Zjednodušte připojování tím, že budete používat pouze jeden kabel. Připojení pomocí rozhraní USB-C poskytuje možnost využívání funkce funkce DisplayPort Alternate Mode pro přenášení videosegnálů ve vysokém rozlišení z notebooku do monitoru při souběžném nabíjení baterie tohoto notebooku z monitoru prostřednictvím napájecí funkce portu USB. Standard USB 3.1 navíc zajišťuje bleskově rychlý přenos dat, což znamená, že i přenášení videa s rozlišením 4K lze provádět během doby kratší než jedna minuta.



Display Port

DisplayPort zajišťuje extrémně rychlý přenos digitálního zvuku a obrazu bez ztráty kvality nebo vstupního zpoždění. Připojte k vašemu monitoru snadno a rychle řadu zařízení včetně počítače, notebooku, přehrávače médií, herní konzoly apod. To je perfektní pro profesionály, stejně jako většinu náročných domácích uživatelů.

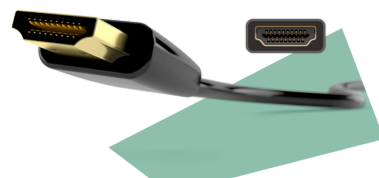

HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejněsměrný proud) podsvícením, redukující úroveň blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!



Integrované reproduktory

Vestavěné reproduktory umožňují snadné povídání s rodinou, přáteli nebo kolegy. U filmů, hudby, her a dalšího obsahu si budete užívat kvalitního zvuku bez starostí s připojováním externích reproduktorů.



Rozbočovač USB

Integrované rozbočovače USB v monitorech AOC jsou velmi praktické a lze je jednoduše používat. Boční porty jsou snadno přístupné, aniž byste se na ně museli vůbec podívat, takže ušetříte čas strávený hledáním volného portu USB na zadní straně počítače.

OBECNÉ	
Název modelu	CU34P3CV
Značka	AOC
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P3
EAN	4038986110730
INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	34,0
Úhlopříčka (v cm)	86,36
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrдост displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,23175
Počet bodů na palec	110,0
Rozlišení panelu	3440x1440
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m²
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	121,5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B

INFORMACE O SKŘÍNI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Naklonění	-5~20°
Nastavení výšky (mm)	150mm
Natočení	180°

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	Yes
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
Ekologické prohlášení ECMA	Ano
Uhlíková stopa produktu (PCF)	Ano
OEEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
HF	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný
Recyklované plasty	85%
Low Halogen	Ano
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	27,8
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CB	Ano
CE	Ano
TUV-GS-Mark	Ano
ISO 9241-307	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozbočovač USB	Ano
Typ USB pro downstream	4 x USB-A
Port USB pro rychlé nabíjení	Ano
Audio výstup	1x Audio out
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
Generace USB	USB 3.2 (Gen 1)
RJ45	1x 10M/100M/1G

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	808.34 x (482.44-611.03) x275.13mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	808.34 × 367.45 × 104.7mm
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	1070(W) × 556(H) x 190(D) mm
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,95
Čistá hmotnost bez balení (kg)	10,0
Výrobek bez stojanu (kg)	6,92

OBSAH BALENÍ	
Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.8
Napájecí kabel	Ano
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE	
Záruční doba	3 roky